



La boîte à couture en tissu avec casiers de rangement

Fournitures : 8 tissus différents. 1 tissu pour l'intérieur de la boîte, les boutons, les boucles et la poignée, pièces **G/H/I/J/K** (90 cm de large x 90 cm de long) + 1 tissu pour l'extérieur de la boîte, pièces **G/H** (90 cm de large x 90 cm de long) + 4 tissus différents pour les casiers intérieurs carrés, pièces **A/B/C/D** (4 tissus de 50 cm de large x 25 cm de long) + 1 tissu pour le casier **E** (70 cm de large x 25 cm de long) + 1 tissu pour le casier **F** (90 cm de large x 25 cm de long) + 2 boutons à recouvrir de 22mm + 1 carton recyclé. Un tissu imprimé avec le patron et les tissus du modèle présenté est en vente ici : <http://www.spoonflower.com/fabric/4079826> (n.b. commander 2 yards entier pour avoir le kit complet sur du BASIC COTTON ULTRA uniquement. Toutes les infos pour commander en ultra : <http://www.motifs-et-cie.com/motifs-et-cie-collection-spoonflower.php>). **Valeurs de couture de 1 cm déjà incluses dans le patron.**

Boutons, boucles et poignée : pièces découpées dans le tissu intérieur de la boîte **I** (1 fois), **J** (2 fois) et **K** (2 fois). Recouvrir les boutons avec les 2 pièces **J** (fig.1). Plier les pièces **I/K** en 2 sur l'envers et faire une couture sur le côté (fig.2). Insérer un ruban avec une épingle à nourrice à l'intérieur. Fixer l'épingle à l'extrémité puis la faire repasser à l'intérieur dans l'autre

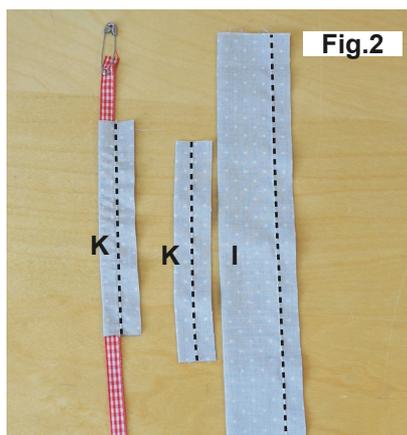


sens pour retourner chaque pièce sur l'endroit (fig.3 à 5). Repasser chaque pièce une fois retournée sur l'endroit.

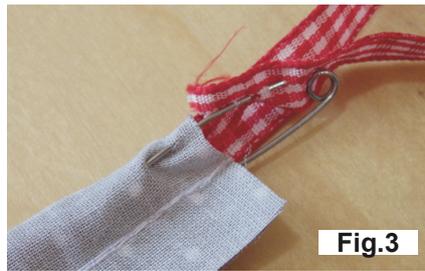

Reporter les repères du patron pour coudre la poignée **I** sur le bas de la pièce **G** (celle dans le tissu extérieur. Les repères sont déjà indiqués sur le kit). Replier les extrémités de la poignée sur 1 cm (fig.6). Fig.7 : Sur l'endroit du tissu extérieur et sur les repères, coudre les côtés de la poignée (extrémités repliées en dessous) en ☒ sur 2 cm. Épingler les boucles pour les boutons en bas, dirigées vers l'intérieur à l'aplomb de la poignée. Laisser les bouts dépasser de 1cm du tissu. Une fois la partie **G** cousue, les découper sur l'envers pour éviter les bosses.



Assembler la boîte : pièces **G/H** découpées 1 fois dans le tissu intérieur de la boîte et 1 fois dans le tissu extérieur. Sur le tissu avec le kit déjà imprimé, plier les pièces **G/H** en deux au niveau du changement de motif (endroit contre endroit). Sur l'envers, en partant du pli, coudre sur 2 côtés, laisser le 3^e ouvert (fig.8). En cas d'utilisation du patron seul, coudre les pièces **G** et **H** sur 3 côtés, laisser le 3^e ouvert (fig.8). Cranter les coins, retourner les pièces sur l'endroit et les repasser avant qu'elles ne soient rigides.

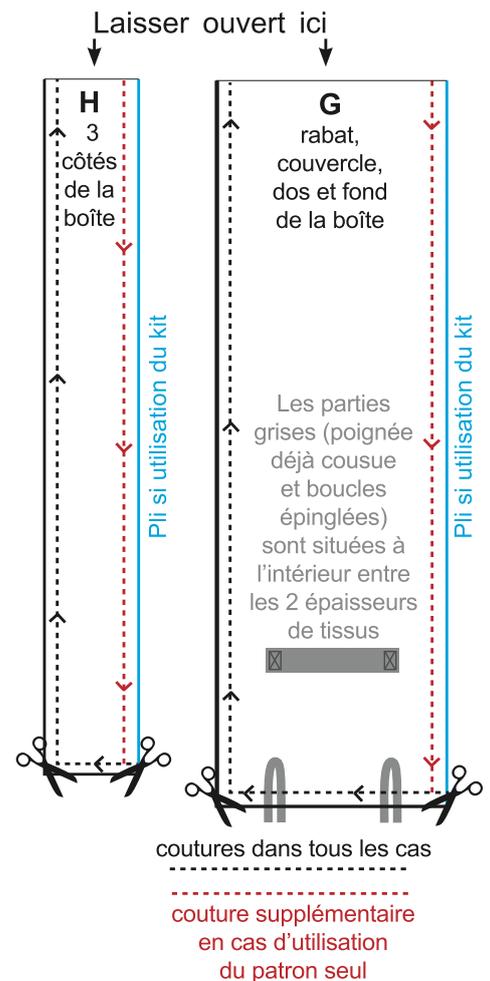

Rigidifier la boîte : découper les pièces grises de la fig.10 dans un carton recyclé pour les insérer à l'intérieur des pièces **G** et **H** selon l'ordre indiqué par les numéros blancs. Commencer par le rabat tout au fond de la pièce **G**.



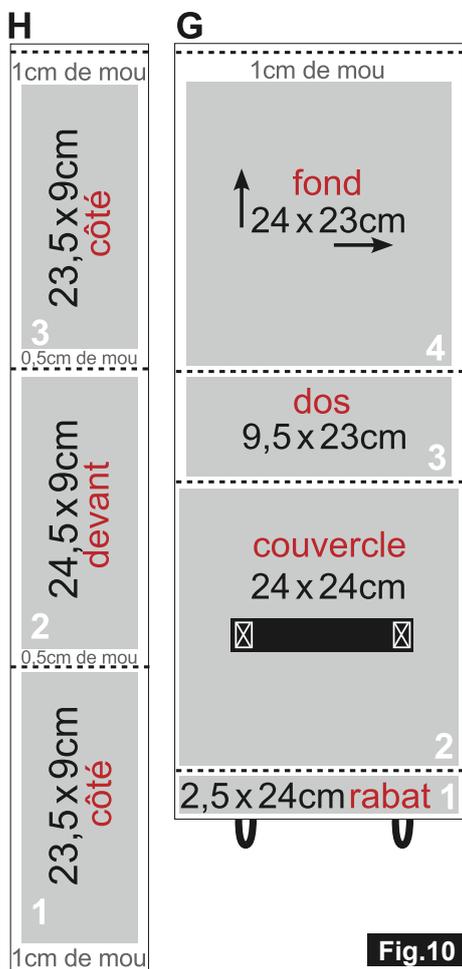


Fig.10

Carton calé à l'intérieur, coudre à la machine au plus près, le long du carton (fig.9), avec le pied de fermeture à glissière. Insérer le couvercle, le dos, le fond et coudre au plus près le tissu après chaque morceau de carton avant d'insérer le morceau suivant. Rabattre vers l'intérieur le tissu restant à la fin en laissant 1cm de mou et fermer en cousant à la machine (fig.11). Sur la pièce H, laisser 1cm vide au bout



Fig.11



Fig.12

(au besoin bloquer avec une épingle) avant d'insérer un des cartons de côté tout au fond à l'intérieur. Coudre au plus près du carton comme précédemment pour la pièce G. Laisser un jeu de 0,5cm avant d'introduire le carton de devant (fig 12). Coudre au plus près le long du carton. Laisser 0,5cm avant d'insérer le dernier côté. Rabattre vers l'intérieur le tissu restant à la fin en

laissant 1cm de mou et fermer par une couture à la machine.

Assembler la boîte : une fois rigidifiées, épinglez les parties G et H entre elles (fig.13). Veillez à répartir le jeu du dos des deux côtés. Assemblez les deux parties en les cousant à la main avec un point discret en employant la technique de la fig. 14. Commencer par le haut du côté droit cousu sur le dos de la boîte. Poursuivre jusqu'à atteindre le haut du côté gauche cousu sur le dos de la boîte (pointillés rouges de la fig.13).

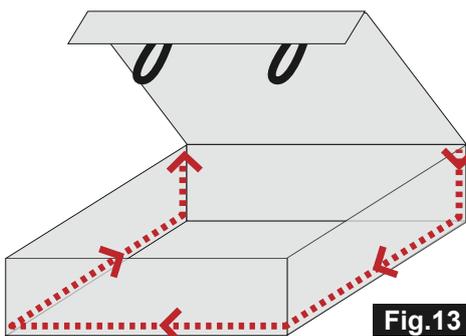


Fig.13



Fig.14

Les casiers intérieurs : composés des pièces A/B/C/D/E/F. Coudre chaque coin de chaque casier (fig.15).

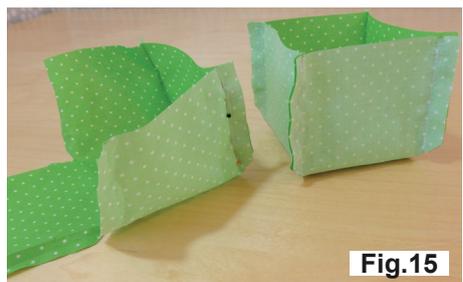


Fig.15

Aplatir les coutures. Une fois les deux parties de chaque casier montées, laisser un casier avec l'endroit du tissu à l'intérieur et insérer l'autre dedans avec l'endroit du tissu à l'extérieur (fig.16). Faire une couture sur 3 côtés

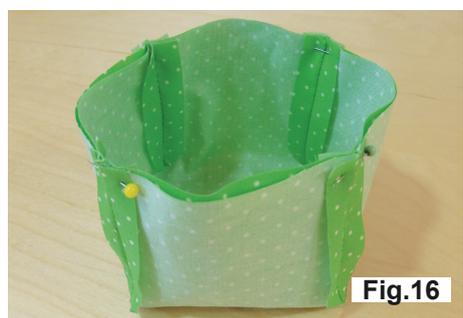


Fig.16



Fig.17



Fig.18

à 2cm du bord supérieur comme sur la fig.17 (seul moment où la valeur de couture est de 2cm et non de 1cm). Par le côté resté ouvert, retourner le casier sur l'endroit. Rentrer un casier dans l'autre. Replier les bords du côté resté ouvert vers l'intérieur et surpiquer au plus près du bord tout le tour pour fermer complètement le casier (fig.18). Coudre ensuite chaque casier aux autres en suivant l'ordre indiqué des coutures à faire sur la fig.19. Pour

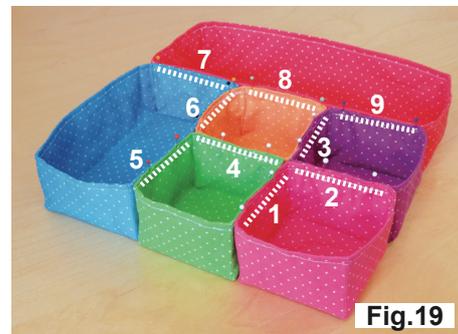


Fig.19

les casiers rectangulaires, coudre en plusieurs coutures séparées pour les assembler aux autres casiers.